

Baudrehkran **HILGERS** BDK 45/58




robust

Hilgers weiß, was Kräne leisten müssen - sicher heben, sicher fördern, schwersten Beanspruchungen gewachsen alles aushalten können. Darum so robust.



BDK 45/58

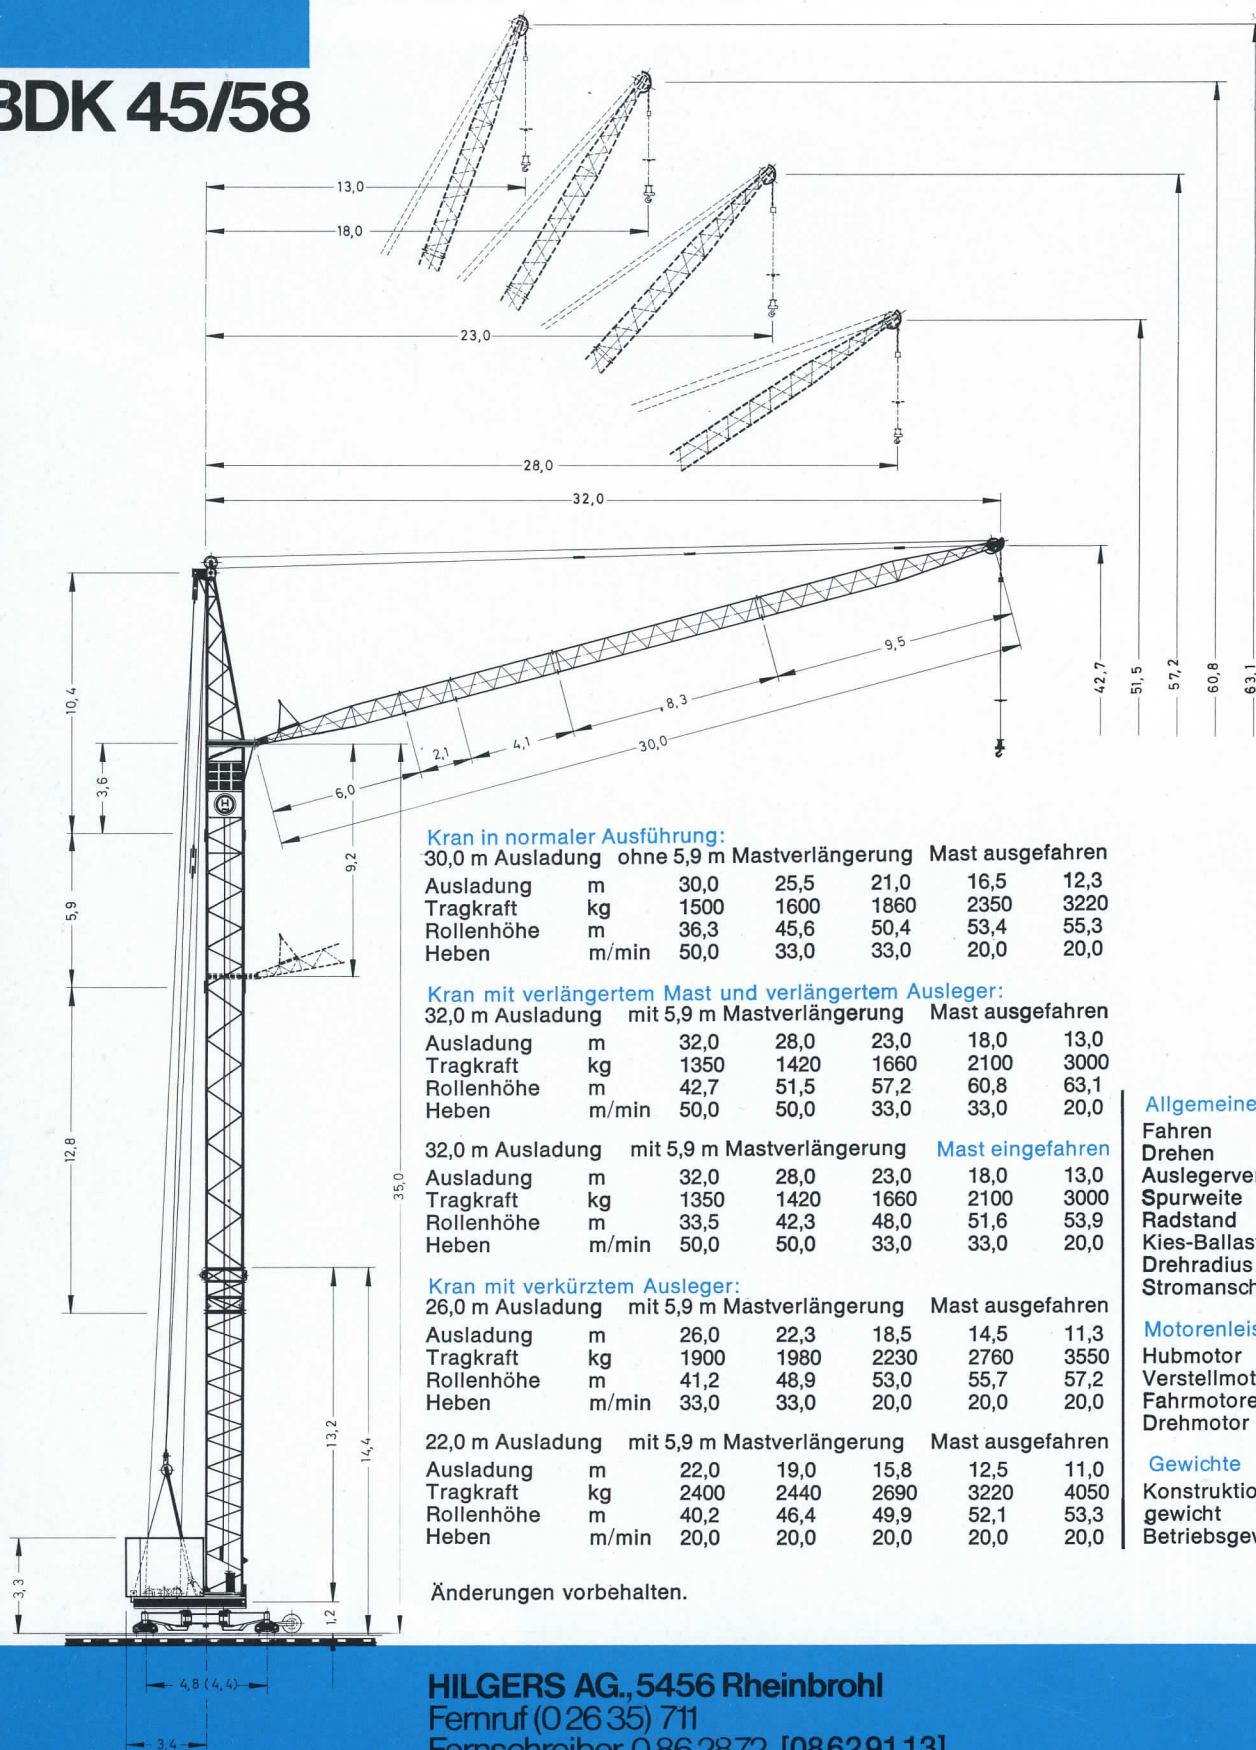

Kran in normaler Ausführung:

30,0 m Ausladung ohne 5,9 m Mastverlängerung		Mast ausgefahren				
Ausladung	m	30,0	25,5	21,0	16,5	12,3
Tragkraft	kg	1500	1600	1860	2350	3220
Rollenhöhe	m	36,3	45,6	50,4	53,4	55,3
Heben	m/min	50,0	33,0	33,0	20,0	20,0

Kran mit verlängertem Mast und verlängertem Ausleger:

32,0 m Ausladung mit 5,9 m Mastverlängerung		Mast ausgefahren				
Ausladung	m	32,0	28,0	23,0	18,0	13,0
Tragkraft	kg	1350	1420	1660	2100	3000
Rollenhöhe	m	42,7	51,5	57,2	60,8	63,1
Heben	m/min	50,0	50,0	33,0	33,0	20,0

32,0 m Ausladung mit 5,9 m Mastverlängerung		Mast eingefahren				
Ausladung	m	32,0	28,0	23,0	18,0	13,0
Tragkraft	kg	1350	1420	1660	2100	3000
Rollenhöhe	m	33,5	42,3	48,0	51,6	53,9
Heben	m/min	50,0	50,0	33,0	33,0	20,0

Kran mit verkürztem Ausleger:

26,0 m Ausladung mit 5,9 m Mastverlängerung		Mast ausgefahren				
Ausladung	m	26,0	22,3	18,5	14,5	11,3
Tragkraft	kg	1900	1980	2230	2760	3550
Rollenhöhe	m	41,2	48,9	53,0	55,7	57,2
Heben	m/min	33,0	33,0	20,0	20,0	20,0

22,0 m Ausladung mit 5,9 m Mastverlängerung		Mast ausgefahren				
Ausladung	m	22,0	19,0	15,8	12,5	11,0
Tragkraft	kg	2400	2440	2690	3220	4050
Rollenhöhe	m	40,2	46,4	49,9	52,1	53,3
Heben	m/min	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Änderungen vorbehalten.

Allgemeine technische Daten:

Fahren	m/min	36,0
Drehen	Upm	1,0
Auslegerverst.	sec	50,0
Spurweite	m	4,4 (4,8)
Radstand	m	4,8 (4,4)
Kies-Ballast	t	23,0
Drehradius	m	3,4
Stromanschluß	kW	42,5

Motorenleistungen

Hubmotor	PS	19,0
Verstellmotor	PS	19,0
Fahrmotoren	PS	2 x 7,5
Drehmotor	PS	4,3

Gewichte

Konstruktionsgewicht	t	25,5
Betriebsgewicht	t	48,5

HILGERS AG., 5456 Rheinbrohl
Fernruf (0 26 35) 711
Fernschreiber 0 86 28 72 [086291 13]
Unsere Fachleute
stehen Ihnen
zur persönlichen Beratung
jederzeit
zur Verfügung